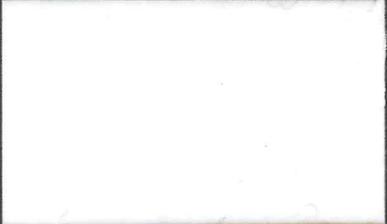
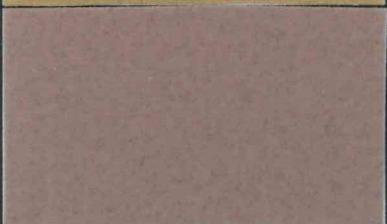
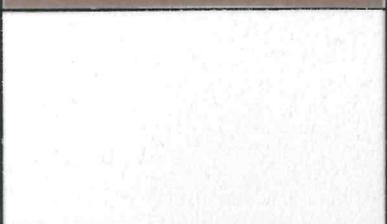
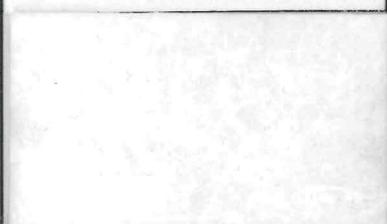


<p>羊毛工業用フェルト(白) 各種JIS規格相当品(R25W2・R25W1・R28W・R33W・R36W) 厚さ:1~30t程度(種類により異なる) 裁断加工や粘着加工等も対応可能です。</p>	
<p>羊毛原色フェルト 各種JIS規格相当品(R19M・R23M・R25M) 厚さ:2~18t程度(種類により異なる) 裁断加工や粘着加工等も対応可能です。</p>	
<p>羊毛カラープレスフェルト 1t:黒・赤・緑・エンジ・茶色・黄色・青 その他 2t:黒・赤・緑 3t:赤・緑 裁断加工や粘着加工等も対応可能です。</p>	
<p>硬質羊毛フェルト 研磨用バフフェルト(白)・樹脂付フェルト・特硬フェルト バフフェルトはプレスフェルトに比べて密度を高めて製造されております。 樹脂を付加させて硬さを高めた羊毛フェルトも一部取り扱いしております。</p>	
<p>羊毛織フェルト ローラークロス(白)2t・3t 羊毛の織物をフェルト化させた製品となり、丈夫で引張強度も増します。 工場内設備や楽器用、塗装会社様等でご利用いただいております。</p>	
<p>ニードルパンチフェルト 黒(専属品) 材料:ポリエステル 厚さ:3t・3.2t 楽器や椅子等のクッション材としてご利用いただいております。 粘着加工や漉加工等も対応可能です。</p>	
<p>ニードルパンチフェルト 白(マフラーニードル) 材料:ポリエステル 厚さ:1t・1.5t・2.1t 楽器用や小型機器の緩衝材としてご利用いただいております。 他の材料と貼り合わせして厚みを調整する用途でも使用しております。</p>	
<p>楽器用フェルト ブッシングクロス 材料:羊毛・ナイロン(一部製品) 厚さ:1.3t・1.5t バットフェルト・バックチェックフェルト・ダンパーフェルト・キーバック レールクロス・ハンマーレールクロス等の楽器用フェルトもございます。</p>	

<p>ヒメロン各種(HN・N・SH・SN・SPシリーズ等) 材料：製品により異なる 厚さ：製品により異なる 種類により材料や難燃性の有無、強度等の異なる特長がございます。 環境規制にも適合し、自動車やOA機器等の用途で使用されております。</p>	
<p>スパンボンド不織布 材料：ポリエステル・ポリプロピレン等 厚さ：製品により異なる 強度や耐久性に特徴があり、大量生産が可能な分ロットも多くなります。 包装用やフィルター等の様々な用途で使用されております。</p>	
<p>植毛品 ポストン 材料：レーヨン(表パイル) 厚さ：0.86t 短い繊維(パイル)を植え付けた生地で、多様なカラーもございます。 宝飾や眼鏡の小物ケース等の各種緩衝材に使用されております。</p>	
<p>植毛品 フロンテ 材料：ナイロン(表パイル) 厚さ：0.86t 短い繊維(パイル)を植え付けた生地で、多様なカラーもございます。 工場内設備や人形ケース等の各種緩衝材に使用されております。</p>	
<p>人工皮革 材料：ポリエステル・ポリウレタン 厚さ：製品により異なる スエード調の高級人工皮革です。 ピアノのアクションパーツや電化製品等の摺動部に使用されています。</p>	
<p>液体吸収剤 材料：ポリプロピレン・ポリエステル(表面ラミネート) 親油性や撥水性に優れており、自重の何倍もの吸収性能がございます。 工場内の設備やプリンター等で使用されております。</p>	
<p>木材パルプシート 材料：ポリエステル・木材パルプ 厚さ：8t 表裏層のポリエステル不織布にパルプ繊維を粉体接着剤で固めたシートです。 プリンター等の廃液吸収用等に使用されております。</p>	
<p>粗毛ニードルフェルト 材料：主として服地などのリサイクル品 厚さ:10t 製品の性質上、環境関連調査資料の提出が困難となります。 主に梱包輸送用に使用されております。</p>	